

Technický list:

Teleskopické vřeteno


Požární
odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562
Kostecký Rudolf - 728 720 314

Mechanický otvírač světlíků a střešních oken se zdvihem 310 mm.



Rozměry:

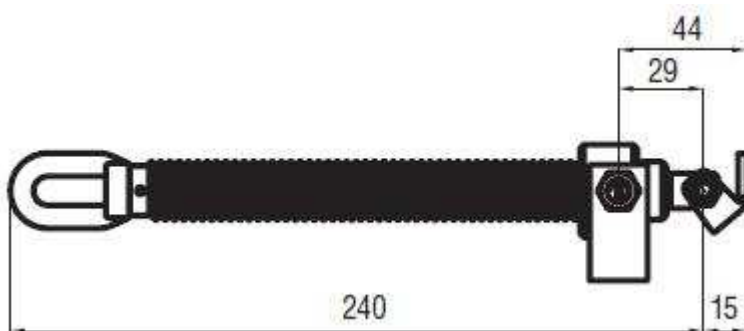

Příslušenství:

- konzole – viz. obrázek (je součástí balení otvírače)
- zalomená klika 1500, 2000, 2500 nebo 3000 mm (není součástí balení otvírače)


Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostecky@pozarniodvetrani.cz

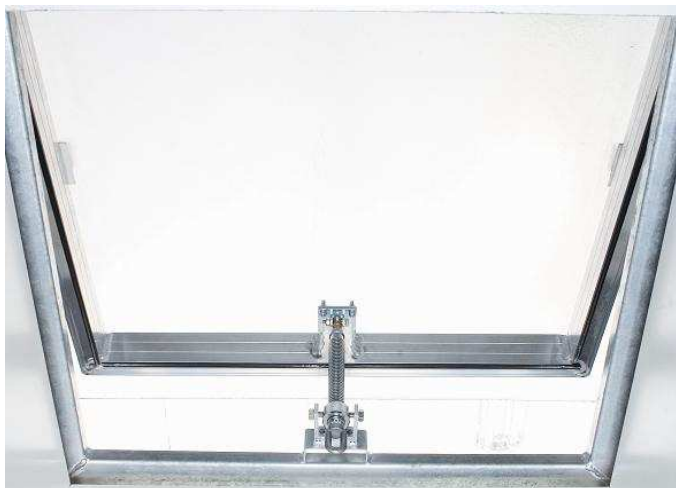

Bezpečnostní pokyny při instalaci teleskopického vřetena (dále jen otvírače):

Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení.

V případě instalace otvírače na sklopné nebo výklopné křídlo je třeba tyto okna vybavit mechanickým zabezpečením (nůžkami), a to s dostatečným zdvihem s ohledem na délku otvírače.

Dbejte na odpovídající pevné připevnění otvírače na rám i křídlo.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno.
Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.

Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.

Je zakázáno vkládat ruku či jinou část těla do dráhy otvírače, nebo ovládaného prvku (např. okna, světlíku). Hrozí nebezpečí úrazu.

Dále je třeba mít na paměti znění následujících norem a jejich novelizace:

ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 332000, ČSN 332130, ČSN EN 50265-1,
ČSN EN 50265-2-1, ČSN 730875, ČSN EN 294, ČSN EN 349, ČSN EN 60204,
ČSN EN 60335-1 + A55, ČSN EN 60529, ČSN EN 12101-1, ČSN EN 12101-2,
a další

Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!

www.pozarniodvetrani.cz

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz